



# ALVÉODRAIN® P5

Drainage, protection et imperméabilisation verticale des parois enterrées

APPLICATIONS VERTICALES

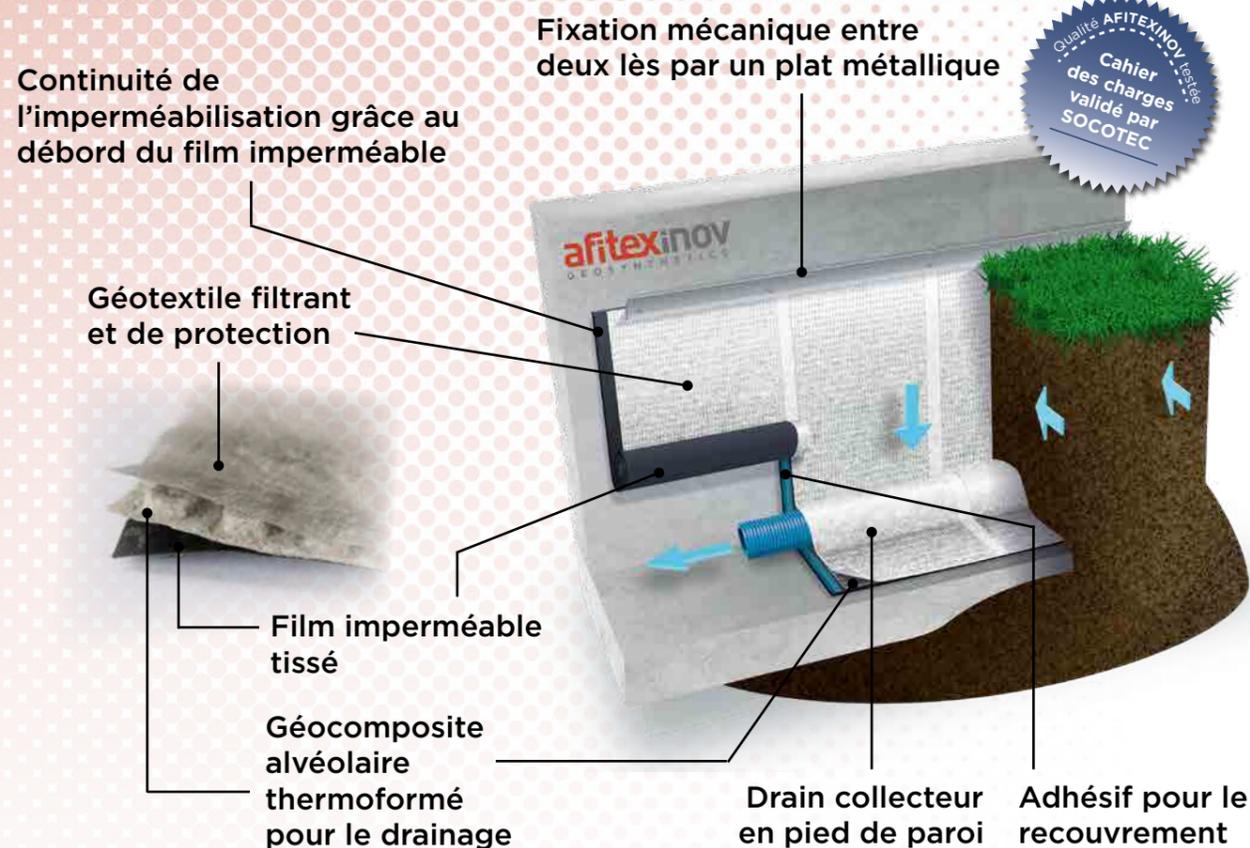


1 produit 1 pose  
4 fonctions

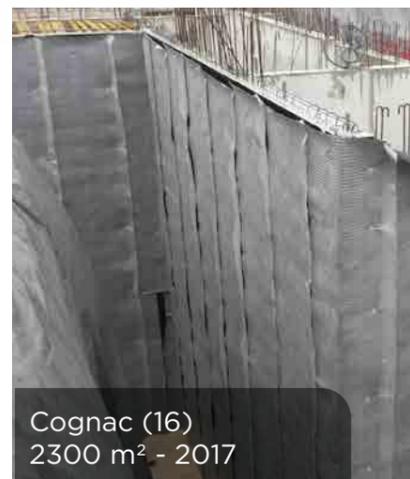

## GUIDE COMPARATIF

Solution AFITEXINOV / solution traditionnelle

### SOLUTION AFITEXINOV : ALVÉODRAIN® P5

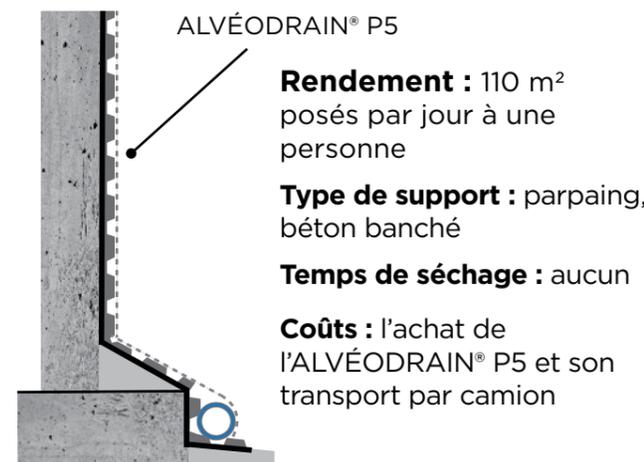

### SOLUTION TRADITIONNELLE :

Noir de fondation en 2 couches  
+ pose de la protection mécanique  
+ matériaux drainants et filtre autour du drain

**Rendement :** 80 m<sup>2</sup> posés par jour à deux personnes

**Type de support :** béton, parpaing enduit taloché, parpaing traité avec primaire

**Temps de séchage :** 24h entre les deux couches d'imperméabilisation + 24h avant de poser la protection mécanique

**Coûts :** l'achat de l'enduit bitumineuse, de la protection, des matériaux drainants et leurs transports



## APPLICATION

Composé d'un géotextile filtrant, d'un géotextile drainant et d'un film imperméable, l'**ALVÉODRAIN® P5** assure simultanément la protection, le drainage et l'imperméabilisation des murs enterrés (parking, sous-sols d'habitation, locaux commerciaux, murs de soutènement...).

Les eaux d'infiltration sont évacuées vers un drain collecteur en pied de paroi.



## AVANTAGES

- Assure le drainage, la protection mécanique et l'imperméabilisation en un seul produit = une seule pose.
- Produit très flexible et léger ce qui facilite la pose dans les angles.
- Pas de temps de séchage.
- Réduction de l'empreinte carbone.
- **Économique : ne nécessite pas de matériaux drainants en pied.**
- Se pose sur tout support, horizontalement et verticalement.
- Pas d'arrachage au remblaiement.



## CARACTÉRISTIQUES

Composition	A base de polypropylène
Dimensions d'un rouleau	37 m x 1,10 m
Poids d'un rouleau	33 kg
Hauteur de pose maximum	6 m
Épaisseur du produit	sous 2 kPa : 8 mm sous 20 kPa : 7 mm
Rendement	110 m <sup>2</sup> posés par jour à une personne

Imperméabilisation verticale